



## 中央吸尘系统

霍尼韦尔健康家居产品


为您打造绿色家园计划

营造节能，健康和舒适的家居环境

# 什么是中央吸尘系统

中央吸尘系统通过安装在生活区域之外(如工作阳台,地下室或者车库中)的单一主机和室内的多个吸尘阀门接口整体配合进行系统的吸尘工作。使用时将吸尘软管插入吸尘阀门接口,系统就会开始工作。所有的灰尘和碎片都会被吸附,并被排放到生活区域之外。从而避免了普通吸尘器的高噪音并且彻底解决了传统吸尘器工作时产生的室内空气二次污染问题。经常性地使用中央吸尘系统进行室内清洁和换气,可减轻室内过敏症状及呼吸道哮喘症达60%以上。Honeywell中央吸尘系统能彻底清洁您的房间,它的超强吸力能最大程度的满足您对家居的清洁要求。为您提供更健康的居住环境,提高室内空气品质。

## 不同吸尘器的吸尘效果比较

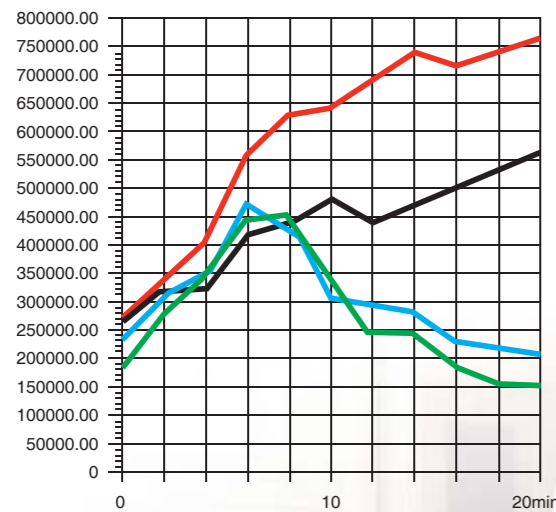

- 红线表示使用达两年的旧机
- 黑线表示新机采用了HEPA过滤的吸尘器
- 蓝线表示中央吸尘系统使用一次 (Honeywell)
- 绿线表示中央吸尘系统使用二次 (Honeywell)
- 微尘尺寸 <math>< 0.5 \mu</math>
- 测试时间: 0-20分钟

**结论:**  
通过以上的曲线图可以很清楚的看出  
Honeywell 中央吸尘系统的效果最好


# Honeywell中央吸尘系统的典型应用

分分秒秒的健康舒适环境,您心动了吗?



**系统主机**

Honeywell 除尘主机处理能力大约是普通吸尘器的5倍,它集成了高品质耐腐蚀的高速电机和高容量的集尘罐,主机所有部件均由无害材质制造。



**内置墙体管道**

直接安装在墙内、阁楼、地下室或天花吊顶内,用于连接吸尘阀门或吸尘槽到中央吸尘主机。



**吸尘阀门**

可安装在墙面,橱柜及地板上,与墙内吸尘管道连接。




**吸尘工具**

全系列的各种吸尘软管及配件。软管长度有多种选择,配远程启动开关。多种不同功能的配件从标准多功能组合工具到各种专业吸尘接头。



**自动吸尘槽**

除了吸尘阀门,还可接驳不同款式的自动吸尘槽,可以轻松打扫堆积的垃圾。



**外墙排气装置**

系统将气尘分离后的空气经过外墙排气口直接排到室外,使家居生活更清洁。

# Honeywell 中央吸尘系统

## 全球领先 卓越性能



- 更好的除尘效果**  
 高品质 GORE/GORE-TEX 自清洁过滤器，使用成本低  
 空气瓦数与同类产品相比高 10-20%  
 可视集尘筒，带抗菌功能
- 更低的噪音**  
 噪音更小 (60-63 分贝)  
 带消音器接口的集成排气管，使噪音更低  
 墙面支架上的抗震密封圈 (低噪音)
- 更节能环保**  
 保持同样清洁效果的情况下，能耗降低 18%  
 主机所使用的所有材料均无毒，符合欧洲 RoHS 标准
- 性能更稳定，更长的使用寿命**  
 高输出功率电机，软启动，电机寿命更长  
 高级 HCS 控制模块，带浪涌电流控制，更好地保护电机
- 人性化操作，外形美观**  
 整体型外观  
 可以选配 LCD 屏，用户接口

## 关键的改进



# 标准系列

全系列Honeywell中央吸尘系统主机均通过了3C认证，采用低功耗，功效更强大的电机，主机各组件均采用无害材料制造而成，100%符合欧洲WEEE和ROHS环保标准。

## HCVS1120

- 电压：220 伏，50赫兹
- 功率：1200 瓦
- 集尘桶容量：15 升
- 最大真空吸力：515 瓦
- 吸风量：50 公升 / 秒
- 过滤方式：自清洁
- 噪音：62 分贝
- 尺寸：84 厘米 (高)，28 厘米 (直径)
- 重量：12 千克


特性：  
 ● 标准型主机，适用 150~700 平方米清扫面积使用。




## HCVS1110

- 电压：220 伏，50赫兹
- 功率：1200 瓦
- 集尘桶容量：15 升
- 最大真空吸力：605 瓦
- 吸风量：56 公升 / 秒
- 过滤方式：自清洁
- 噪音：63 分贝
- 尺寸：92 厘米 (高)，28 厘米 (直径)
- 重量：9.5 千克

特性：  
 ● 标准型主机，适用 150~700 平方米清扫面积。

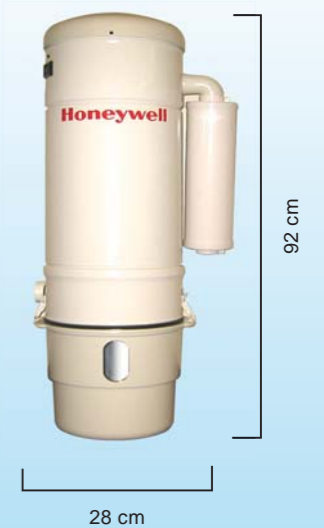

舒适系列

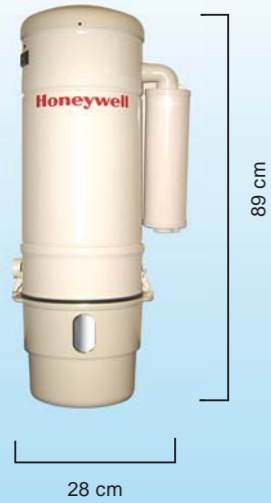

HCVS6155

- 电压：220 伏，50赫兹
- 功率：1550 瓦
- 集尘桶容量：15 升
- 最大真空吸力：530 瓦
- 吸风量：57.6 公升 / 秒
- 过滤方式：自清洁过滤，高品质 GoreTex 过滤器
- 噪音：62 分贝
- 尺寸：89 厘米（高），28 厘米（直径）
- 重量：12.70 千克

特性：

- 高档变速智能型主机，适用 150~600 平方米清扫面积使用。



舒适系列

HCVS6175

- 电压：220 伏，50赫兹
- 功率：1750 瓦
- 集尘桶容量：15 升
- 最大真空吸力：590 瓦
- 吸风量：58.2 公升 / 秒
- 过滤方式：自清洁过滤，高品质 GoreTex 过滤器
- 噪音：63 分贝
- 尺寸：106.5 厘米（高），28 厘米（直径）
- 重量：13.61 千克

特性：

- 高档变速智能型主机，适用 200~900 平方米清扫面积使用。

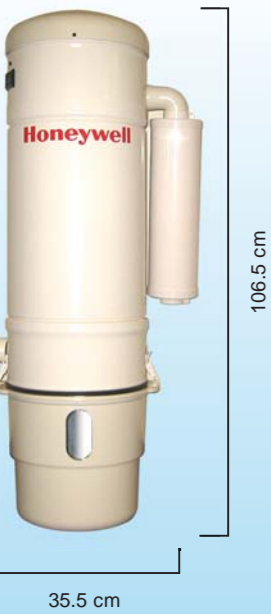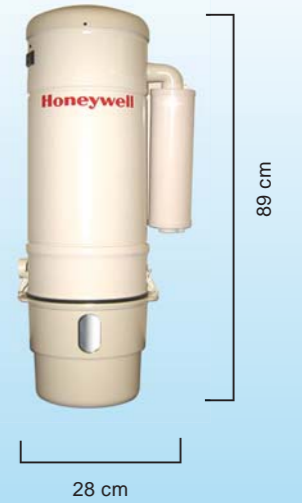

HCVS6170

- 电压：220 伏，50赫兹
- 功率：1700 瓦
- 集尘桶容量：25 升
- 最大真空吸力：582 瓦
- 吸风量：58.2 公升 / 秒
- 过滤方式：自清洁过滤，高品质 GoreTex 过滤器
- 噪音：63 分贝
- 尺寸：106.5 厘米（高），35.5 厘米（直径）
- 重量：19.05Kg

特性：


- 高档变速智能型主机，适用 200~900 平方米清扫面积使用。

HCVS6300

- 电压：220 伏，50赫兹
- 功率：3000 瓦
- 集尘桶容量：25 升
- 最大真空吸力：868 瓦
- 吸风量：89.4 公升 / 秒
- 过滤方式：自清洁过滤，高品质 GoreTex 过滤器
- 噪音：66 分贝
- 尺寸：106.5 厘米（高），35.5 厘米（直径）
- 重量：22.68 千克

特性：

- 双马达强力型主机，适用 300~1500 平方米清扫面积使用。

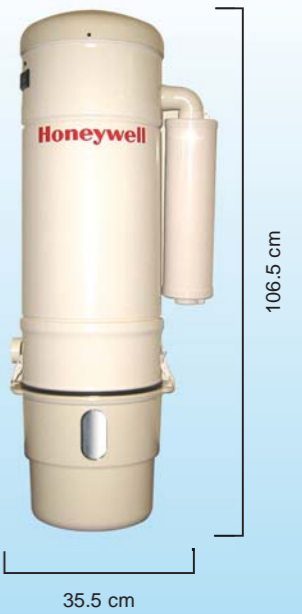

## 豪华系列



### HCVS8175 LCD

- 电压：220 伏，50赫兹
- 功率：1750 瓦
- 集尘桶容量：15 升
- 最大真空吸力：590 瓦
- 吸风量：56.6 公升 / 秒
- 过滤方式：自清洁过滤，高品质 GoreTex 过滤器
- 噪音：63 分贝
- 尺寸：106.5 厘米（高），28 厘米（直径）
- 重量：13.61 千克

#### 特性：

- 高档变速智能型 LCD 主机，适用 200~900 平方米清扫面积使用。



### HCVS8170 LCD

- 电压：220 伏，50赫兹
- 功率：1700 瓦
- 集尘桶容量：25 升
- 最大真空吸力：582 瓦
- 吸风量：56.6 公升 / 秒
- 过滤方式：自清洁过滤，高品质 GoreTex 过滤器
- 噪音：63 分贝
- 尺寸：106.5 厘米（高），35.5 厘米（直径）
- 重量：19.05 千克

#### 特性：

- 高档变速智能型 LCD 主机，适用 200~900 平方米清扫面积使用。

## Honeywell 中央吸尘系统选型配置表

系列	型号	适用面积(m <sup>2</sup> )	除尘功率(W)	最长管道长度(m)	适配吸尘口数量(只)
标准系列	HCVS1110	150~700	605	100	8
	HCVS1120	150~700	515	60	8
舒适系列	HCVS6155	150~600	530	60	6
	HCVS6170	200~900	582	100	10
	HCVS6175	200~900	590	100	10
	HCVS6300	300~1500	868	120	20
豪华系列	HCVS8175 LCD	200~900	590	100	10
	HCVS8170 LCD	200~900	582	100	10

## 吸尘手柄工具包

### 标准型工具包

- 9 米含气流开关软管 一根
- 操作杆 一根
- 两用吸尘工具件
- 圆形毛刷
- 条形吸尘件
- 尖嘴吸尘件



### 舒适型工具包

- 10 米带双控开关软管 一根
- 操作杆 一根
- 两用吸尘工具件
- 圆形毛刷
- 可脱卸吸尘件
- 尖嘴吸尘件



### 豪华型工具包

- 9 米豪华手柄带控速开关软管 一根
- 豪华操作杆 一根
- 两用吸尘工具件
- 短毛（硬）长毛（软）中毛（中硬）三件吸尘工具
- 条形吸尘件
- 齿型吸尘件
- 工具插套



## 中央吸尘系统安装组件



中央吸尘管网

### • 吸尘接口阀门

吸尘接口阀门直接接入每个出气点，阀门带防水橡胶垫及强力弹簧，用来接驳吸尘软管，阀门安装非常方便，可以根据您的需要安装在墙面、橱柜或地板上。

标准塑料吸尘接口

金属吸尘接口（用于埋地式安装）黄铜色、铬色



### 自动吸尘槽选配件


带脚触开关的自动吸尘槽，常被安装于餐厅、厨房等区域，您只需要用扫帚或脚轻触开关，即可远程控制吸尘主机的启动，您不再需要频繁弯腰将垃圾铲入簸箕，吸尘槽会自动吸走您打扫到附近的垃圾，让您的清扫工作更轻松省力。



吸尘阀门底座

## Honeywell 中央吸尘系统设计安装

在设计建筑物的同时就可以把吸尘系统的管道与其它管道（如：水、电、暖气和空调等）一起设计。吸尘面板（注意吸尘软管的长度）、主机系统、和尾气管排放孔定位，吸尘口可以根据房间要准备的家具和设备设计到最方便的位置。

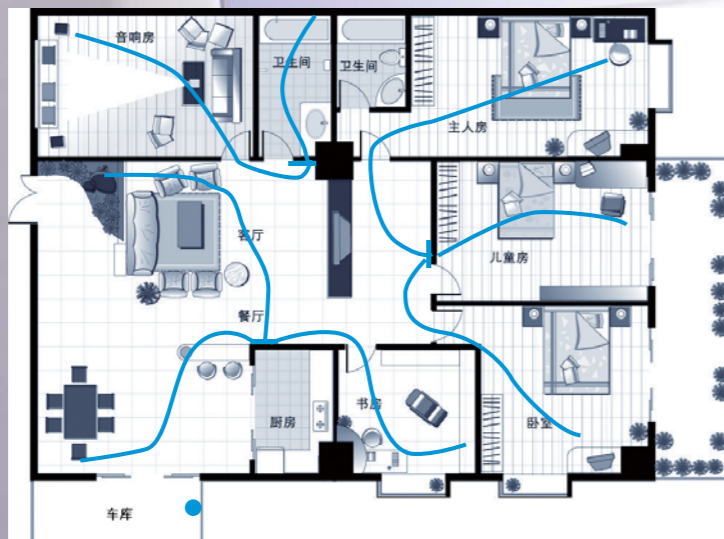

## Honeywell 中央吸尘系统配置图



① 系统管路

② 吸尘阀门

③ 吸尘主机

④ 吸尘槽

⑤ 吸尘软管

⑥ 排气口

### 主机系统的位置

因为主机系统有一定的噪音，最佳设置位置在不影响工作休息的地方，同时空间通风质量要好，气温不得超过40。

### 管道铺设

可吊顶或可安置在混凝土楼板中，间隔墙内，木制或混凝土浇筑楼板中等位置（注意角度越大，管道真空气压损失越大）。

### 吸尘口的位置

针对中国吸尘软管通常为9米或10米，吸尘口应该设计到房屋最方便位置，并保证房间所有的地方都可以清扫到。通常安置位置在离地约20公分墙面上或地板上。

# 中国办事处

## 北京

北京市朝阳区霄云路26号  
鹏润大厦17层B区  
邮编：100016  
电话：(+86) 010-6410 3000-3515  
传真：(+86) 010-84583103

## 天津

天津市河西区解放路256号  
泰达大厦22层  
邮编：300042  
电话：(+86) 022-23308796  
传真：(+86) 022-23201860

## 上海

上海市长宁区遵义路100号  
虹桥上海城A座36层  
邮编：200051  
电话：(+86) 021-2219 6888-6589  
传真：(+86) 021-62372825



## 香港

香港北角英皇道255号  
国都广场霍尼韦尔大厦25层  
电话：(+852) 23319133-651  
传真：(+852) 29536767

## 深圳

深圳市福田区深南大道6008号  
特区报业大厦11楼西区1102-04单元  
邮编：518034  
电话：(+86) 0755-25181226-845  
传真：(+86) 0755-25181221


## 广州

广州市海珠区滨江中路308号海运  
大厦15A  
邮编：510220  
电话：(+86) 020-84101800  
传真：(+86) 020-84101810

## 成都

成都市总府路35号总府大厦2301  
邮编：610016  
电话：(+86) 028-66135088  
传真：(+86) 028-86787061

## 经销商联系方式



## 重庆

重庆市北部新区高新园黄山大道中段5  
号水星科技大厦4层  
邮编：401121  
电话：(+86) 023-67882185  
传真：(+86) 023-67882185

## 西安

西安市高新区科技路33号高新国际商务  
中心00605A  
邮编：710075  
电话：(+86) 029-88337490  
传真：(+86) 029-88337489

霍尼韦尔（中国）有限公司

customer.honeywell.cn

点击“霍尼韦尔健康家居产品部”

ECC-HOME-CN-Mar2010-Central Vacuum SystemV-02

**Honeywell**